


Tally Dascom 2610+/2600+



2600+, vista frontal

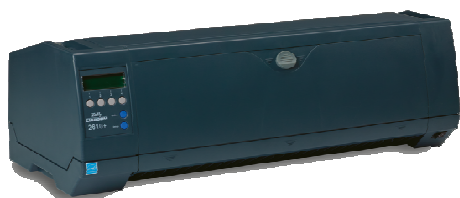

2610+, vista frontal

Impresoras compactas y veloces con Ethernet

La familia de impresoras de impacto Tally 26x0+ compactas, duras y fiables, imprimen a alta velocidad (hasta 680 cps) todo ello a un bajo coste. Incorporan tarjeta Ethernet interna además del USB y paralelo con el fin de poderlas conectar en red en cualquier sistema. Todos los modelos son fácilmente configurables por el usuario, pudiéndose posicionar los tractores en la parte trasera o delantera. El recorrido de papel es rectilíneo, lo que la hace más fiable para imprimir incluso hasta 6 hojas.

Son modelos de 24 agujas para impresión matricial de máxima calidad. Gracias a su diseño, permite usar una amplia gama de soportes: papel continuo, hojas sueltas, copia o multicopia, sobres y etiquetas. Numerosos lenguajes y sistemas operativos soportados y la impresión de códigos de barras y macrocaracteres permiten utilizar esta impresora como solución con un bajo costo de ejercicio con la habitual fiabilidad Tally. Además, su bajo nivel de ruido de 53 dBA la hace mucho más silenciosa que las demás impresoras matriciales.



- Velocidad de impresión hasta 680 cps
- Excelente gestión del papel gracias al recorrido rectilíneo
- Carros de 80 columnas (2600+) y 136 columnas (2610+)
- Cabezal de 24 agujas para alta calidad de impresión
- Interfaz Ethernet, paralelo y USB estándar
- Display LCD para facilitar el manejo y configuración
- Sus 53 dBA la convierten en una de las más silenciosas de su categoría
- Carga de trabajo hasta 20.000 páginas/mes

2600+/2610+

Impresoras matriciales serie

Características y especificaciones

Tecnología de impresión		Impacto serie matricial
Modelos disponibles	- 2600+	80 columnas, 24 agujas
	- 2610+	136 columnas, 24 agujas
Velocidad de impresión (cps)		HS Draft Draft NLQ
	- 10 cpp	680 cps 333 cps 111 cps
	- 12 cpp	510 cps 216 cps 54 cps
Resolución		Hasta 360 x 360 ppp
Rendimiento (ECMA 132)		273 hojas por hora
Densidad de impresión		10, 12, 15, 17.1, 20 cpp
Densidad de línea		2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp
Cabezal (vida útil)		500 millones de impulsos por aguja ASCII
Memoria		256 Kb
Interfaz		Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 y Paralelo bidireccional
Administración remota		Tally WebPanel
Emulaciones		IBM ProPrinter XL24e , Epson ESC/P2, MTPL + Barcode + LCP, Epson FX9
Fuentes		HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, PCR A/B, 14 códigos de barra y Macrocaracteres
Consumibles	- 2600+	Cinta negra de 10 millones de caracteres ASCII
	- 2610+	Cinta negra de 10 millones de caracteres ASCII
Tipo de soporte		Papel continuo, hoja suelta
Manejo de papel estándar		Un tractor utilizable como versión de empuje (frontal o trasero) o de tiro (superior), para la carga de papel continuo con recorrido rectilíneo y posición de carga. Se pueden cargar hojas sueltas frontalmente, y salida por atrás o por delante.
Manejo de papel opcional		Tractor adicional trasero para papel continuo
Copias	- Tractor de empuje	Hasta 1 original + 5 copias
	Tractor de tiro superior	1 original + 5 copias
	Hojas sueltas	1 original + 5 copias
Gramaje de papel		60-120 g/m2
Tamaño de papel	- 2600+	76 a 278 mm de ancho y 76 a 599 de alto
	- 2610+	76 a 420 mm de ancho y 76 a 599 de alto
Peso	- 2600+	8,1 Kg
	- 2610+	10,6 Kg
Dimensiones	- 2600+	458(Ancho) x 265(fondo) x 200(Alto) mm
	- 2610+	600(Ancho) x 265(fondo) x 200(Alto) mm
Alimentación		100-240 v autodetectable
Consumo energético		60 W imprimiendo / 3 W en modo reposo
Fiabilidad		MTBF de 20.000 horas
Carga de trabajo		Hasta 20.000 páginas/mes
Sistemas operativos		Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/8 - Server 2003/2008 (32/64 bit) y SAP
Condiciones del ejercicio	- Temperatura	De 10° a 40° C
	- Humedad relativa	De 10% a 80% sin condensación
Nivel acústico		hasta 53 dBA

* - Antes de la adquisición para aplicaciones OCR se aconseja verificar los dispositivos de lectura con ejemplos de impresión

Nota. - El papel es un elemento altamente variable y debería de ser verificado antes de la adquisición. La duración de los consumibles se refieren a un valor medio con utilización de la impresora en condiciones normales.



MTYCOM QUALITY, S.L.
 Nápoles 24, bajo posterior
 28043 - Madrid
 Tel. 91-3768910
info@mtyc.com
www.tally.es

Todas las marcas citadas están registradas por sus legítimos propietarios.
 Estas especificaciones pueden ser variadas sin previo aviso